

DESBOBINADOR EJE



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Desbobinador para carretes de plástico o madera.
- Bastidor de acero electrosoldado con pintura laqueada a horno con microtexturado en polvo RAL5015.
- Dos bobinas independientes con eje adaptado a las necesidades del carrete.
- Apertura y cierre manual mediante cono de centraje.
- Rodillos de salida para guiar el producto.
- Posibilidad de trabajar en altura de trabajo alta o baja.
- 4 ruedas giratorias y 4 pies niveladores
- Libro de instrucciones en español.
- Dispositivos y protecciones de seguridad según normativa CE.



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

Armario eléctrico con ventilación forzada.

Armario neumático

Freno neumático de disco regulable analógicamente.

Tensión de alimentación según indicaciones.


Frecuencia 50Hz.

DESBOBINADOR PLATO



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Desbobinador para carretes de plástico o madera, o autoportantes.
- Bastidor de acero electrosoldado con pintura laqueada a horno con microtexturado en polvo RAL5015.
- Cono de centraje para el cierre de la bobina, con un pistón lateral.
- Platos en los conos para el apoyo de la bobina.
- Elevación de la horquilla neumáticamente para la adaptación de la altura según el diámetro exterior de la bobina.
- 4 ruedas giratorias y 4 pies niveladores.
- Libro de instrucciones en español.
- Dispositivos y protecciones de seguridad según normativa CE.
- Posibilidad de adaptar opciones de control:
 - Detector visual o magnético

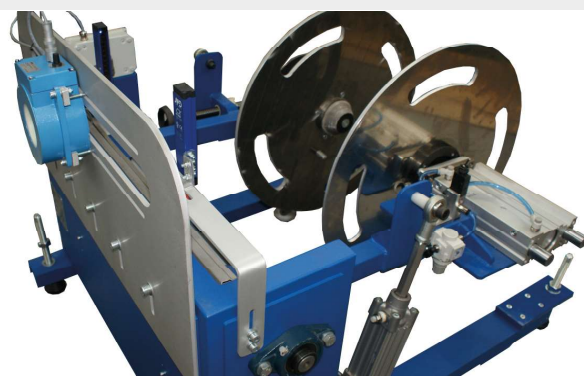

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

Armario neumático.

Tensión de alimentación según indicaciones.

Frecuencia 50Hz.

Diseños adaptados a sus requerimientos específicos

DESBOBINADOR CUNA



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Desbobinador para carretes de plástico o madera.
- Bastidor de acero electrosoldado con pintura laqueada a horno con microtexturado en polvo RAL5015.
- 2 ejes de soporte en la parte inferior con uno de ellos motorizado.
- Sonar loop integrado en la estructura del bastidor.
- Peso máximo de la bobina 300 kg.
- 4 ruedas giratorias y 4 pies niveladores.
- Velocidad adaptable a las necesidades del cliente.
- Libro de instrucciones en español.
- Dispositivos y protecciones de seguridad según normativa CE.
- Posibilidad de adaptar la máquina para 2 puestos de trabajo.



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

Armario eléctrico con ventilación forzada.

Motor de 0,55 kW con variación electrónica sin transmisión.

Tensión de alimentación según indicaciones.

Frecuencia 50Hz.



DIMENSIONES:

MODELO	Ø EXTERIOR	ANCHO	POT. INSTALADA	LARGO TOTAL
Desbobinador plato	Ø 1.000 mm	400 mm	-	1.200 mm
Desbobinador eje	Ø 800 mm	400 mm	-	1.900 mm
Desbobinador tangencial	Ø 1.200 mm	700 mm	0,55 kW	1.800 mm

Diseños adaptados a sus requerimientos específicos